

Dateiformat

Bevorzugtes Dateiformat PDF (PDF/X-3: 2002).

Idealerweise sollten Vektorgrafiken (.pdf | .eps | .ai) verwendet werden, für Aufkleber mit Konturschnitt und/oder Weißdruck ist dies Voraussetzung.

Bildauflösung und Strichstärken

Für ein optimales Druckergebnis empfehlen wir eine **Auflösung von 300 dpi**.

Bitte verwenden Sie qualitativ hochwertige Bilddaten. Auch vermeintlich Bilder mit 300 dpi können verwackelt oder pixelig sein. Bilder aus dem Internet oder der Bildschirmanwendung haben oft nur 72 dpi und sind für den Druck oft nicht ausreichend. Ein Hochrechnen der Auflösung verbessert die Qualität nur begrenzt.

Achten Sie bei sehr feinen Elementen auf eine **Mindeststrichstärke** der Grafikdetails von **0,25 pt** um ein gutes Druckergebnis zu erzielen.

Farben

Gedruckt wird in **CMYK** mit dem Profil **ISO Coated V2 300 % (ECI)**. Bilder und Objekte in RGB werden umgewandelt. Dabei kann es zu (teilweise deutlichen) Farbabweichungen kommen. Sonderfarben wie HKS oder PANTONE können im CMYK-Druck nur simuliert werden, hier kann es je nach Sonderfarbe zu deutlichen Abweichungen kommen. Arbeiten Sie daher bitte mit CMYK-Farben, so können Sie Ihre Farben vorab am besten abstimmen.

Schriften

Betten Sie Schriften ein oder wandeln Sie diese in Pfade bzw. Vektoren um. Nicht eingebettete Schriften können fehlerhaft oder gar nicht dargestellt werden. Die Mindestschriftgröße variiert je nach Schriftart/-schnitt. **Empfehlung: Mindestschriftgröße von 6 pt.**

Beschnittzugabe und Sicherheitsabstand

Beschnittzugabe 2 mm: Bilder, farbige Flächen und Grafiken, die bis zum Rand des Aufklebers reichen, müssen 2 mm je Seite über diesen Rand verlängert werden. Dies ermöglicht eine saubere Schnittkante ohne weiße Ränder.

Alle Objekte (z. B. Schriften und Grafiken), die nicht angeschnitten werden sollen, müssen **2 mm Sicherheitsabstand** zum Außenrand halten.



Beschnittzugabe 2 mm

Endformat (CutContour)

Sicherheitsabstand 2 mm bis zum Endformat

Beispiel: Bestelltes Format: 70 x 30 mm, Dateiformat: 74 x 34 mm

Sie benötigen Unterstützung? Kontaktieren Sie uns!

Unsere Servicemitarbeiter stehen Ihnen Mo.–Fr. von 7.00 bis 16.30 Uhr telefonisch, per Chat und E-Mail zur Verfügung: Tel. 039601 274-40 · info@jajabo.de

Mehrere Aufkleber auf einem Bogen

Sie erhalten mehrere Aufkleber eines Motives zusammen auf einem Bogen. Jeder Aufkleber ist in der gewünschten Form zugeschnitten und leicht vom Bogen einzeln ablösbar. Die Größe des Bogens wird automatisch erstellt.



Einzelzuschnitt angestanzt

Jeder Aufkleber befindet sich auf einem separaten, rechteckigen Trägerpapier, das etwas größer als der Aufkleber ist. Die Aufkleber sind in der gewünschten Form zugeschnitten und vom Träger ablösbar.



Einzelzuschnitt auf Endformat vereinzelt

Sie erhalten den Aufkleber im Endformat in der gewünschten Form. Dies ist sinnvoll, wenn Sie die Aufkleber einzeln verteilen wollen. Die Rückseite ist nicht geschlitzt. Der Aufkleber lässt sich mit etwas Übung sicher vom Trägerpapier lösen.

Unser Tipp: Ziehen Sie den Aufkleber von vorn ab.



Konturschnitt / Schneidpfad

Sie können Ihre Aufkleber in individueller Form fertigen lassen. Dafür legen Sie in einem **Grafik- oder Layoutprogramm** die Schneidkontur als Vektor an.

Geeignete Programme sind InDesign, Illustrator und Corel. Photoshop oder andere Bildbearbeitungsprogramme sind dafür ungeeignet.

Hinweise: Pfad in Sonderfarbe „CutContour“ 100 %, Strichstärke 0,25 pt anlegen (keine gestrichelte Linie), geschlossener Pfad, Kontur auf überdrucken

Eine genaue Anleitung zum anlegen der CutContour finden Sie auf der Folgeseite.

Sie benötigen Unterstützung? Kontaktieren Sie uns!

Unsere Servicemitarbeiter stehen Ihnen Mo.–Fr. von 7.00 bis 16.30 Uhr telefonisch, per Chat und E-Mail zur Verfügung: Tel. 039601 274-40 · info@jajabo.de

Legen Sie in einem Grafik- oder Layoutprogramm den Konturschnitt als Vektor an.

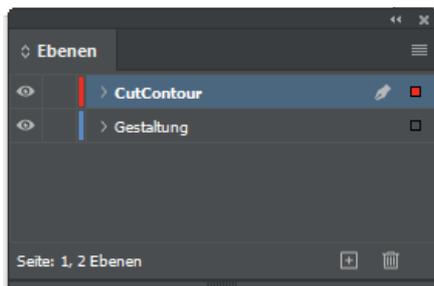


Abbildung 1



Abbildung 2

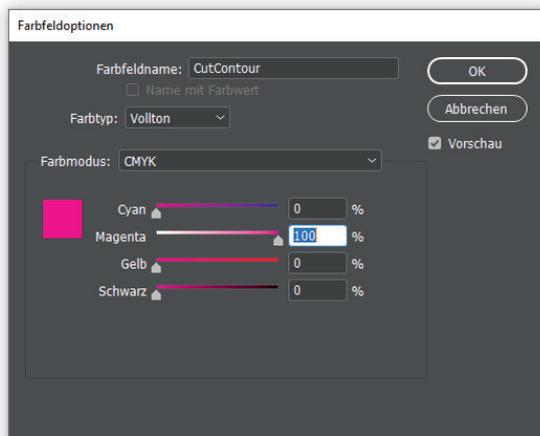


Abbildung 3

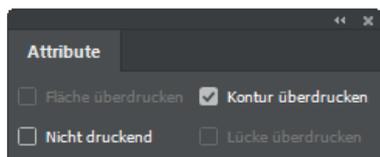


Abbildung 4

CutContour Schritt für Schritt anlegen

1. Legen Sie eine neue Ebene „CutContour“ oberhalb Ihrer Gestaltungsebene an (Abb. 1)
2. Mit dem Pfadwerkzeug erstellen Sie die gewünschte Form (Abb. 2)
3. Legen Sie eine Sonderfarbe (Vollton) in 100% Magenta an und nennen diese „CutContour“ (Abb. 3)
4. Färben Sie die Kontur der erstellten Form mit der angelegten Sonderfarbe ein (Strichstärke 0,25 pt) (Abb. 4)
5. Stellen Sie die Kontur auf überdrucken (Abb. 4)
6. Erstellen Sie eine PDF X-3

Beachten Sie bei der Ausgabe bitte die Beschnittzugabe: 2 mm

Sicherheitsabstand
zum Schneidrahmen: 2 mm

geschlossener Pfad mit möglichst
wenigen Punkten für einen
durchgehenden Schnitt



CutContour (Schneidpfad)

Sie benötigen Unterstützung? Kontaktieren Sie uns!

Unsere Servicemitarbeiter stehen Ihnen Mo.–Fr. von 7.00 bis 16.30 Uhr
telefonisch, per Chat und E-Mail zur Verfügung: Tel. 039601 274-40 · info@jajabo.de

Aufkleber mit Weißdruck werden auf transparenter Folie gedruckt. Weiß wird hier als Sonderfarbe behandelt und muss extra angelegt werden. Auch hier sind Layout- oder Grafikprogramme ideal für die Druckdatenerstellung: Wir empfehlen InDesign oder Illustrator.



Abbildung 1

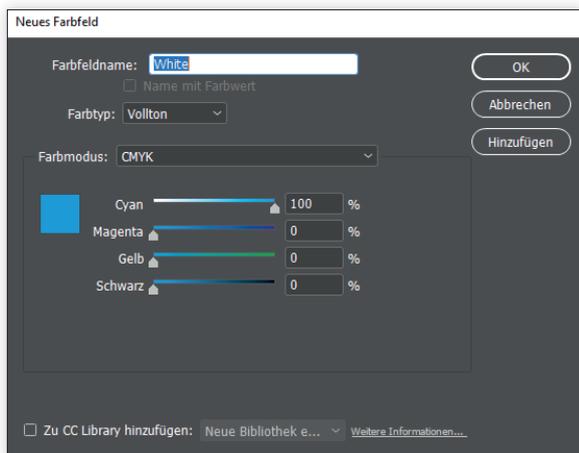


Abbildung 2

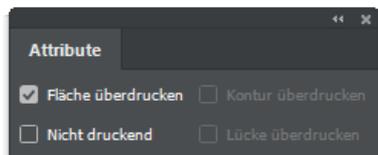


Abbildung 3

Unser Tipp: Nutzen Sie den Weißdruck nicht nur für weiße Elemente, sondern auch für farbige Flächen. Ohne Hinterlegung wird der Druck nicht deckend (transluzent). Dort wo keine Farbe und kein Weißdruck angelegt sind, bleibt die transparente Folie unbedruckt.


Überprüfen Sie Ihre Datei indem Sie die Überdruckenvorschau aktivieren. Alle „White-Elemente“ sind Cyan. Die Ebene mit Ihrem Druckmotiv sollte unverändert im Hintergrund sein.

Weißdruck Schritt für Schritt anlegen

1. Legen Sie eine neue Ebene „White“ über Ihrer Gestaltungsebene an (Abb. 1)
2. Alles was Weiß gedruckt werden soll, muss als Vektorfläche angelegt werden
3. Legen Sie eine Sonderfarbe „White“ (Vollton) in 100% Cyan an (Abb. 2)
4. Färben Sie die Flächen/Elemente mit der angelegten Sonderfarbe ein
5. Stellen Sie die Flächen auf überdrucken (Abb. 3)
6. Erstellen Sie eine PDF X-3



Druckmotiv

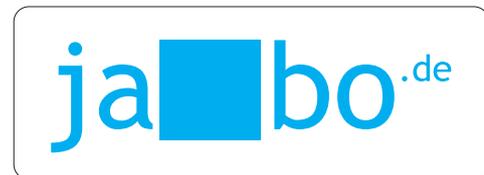

Weißdruck: 5/0-farbig Weißunterdruck



Überdruckenvorschau: Druckmotiv + Weißunterdruck



Überdruckenvorschau: Druckmotiv + vollflächig Weißdruck

Sie benötigen Unterstützung? Kontaktieren Sie uns!

Unsere Servicemitarbeiter stehen Ihnen Mo.–Fr. von 7.00 bis 16.30 Uhr telefonisch, per Chat und E-Mail zur Verfügung: Tel. 039601 274-40 · info@jajabo.de